



Catalog Of **Products**




KEUNGGULAN GENTENG CISANGKAN

Genteng CISANGKAN® diproduksi dengan menggunakan proses basah yaitu wet process. Raw material pasir dan semen pilihan akan melewati suatu proses panjang, yaitu menggunakan mesin teknologi Jepang, kemudian setiap keping genteng yang dihasilkan melewati proses rendam (2 x 24 jam) lalu curing secara alami (14 – 21 hari), dan setiap keping genteng tersebut akan melewati proses penggosokan dan quality control satu per satu. Finishing akhir adalah proses coating dengan cat solvent base sesuai pesanan.

Salah satu produk genteng unggulan CISANGKAN® yaitu profil genteng flat Victoria yang tersedia dalam 5 pilihan model/motif. Kelebihan tipe ini adalah presisi dan interlocking system satu sama lainnya sehingga memungkinkan terpasang sangat rapi dan kedap terhadap masuknya air hujan yang disebabkan oleh faktor angin. Selain itu kelebihan lainnya yaitu memiliki **Gutter Line** yaitu tali air untuk mengarahkan aliran air hujan, **Two Lines Barrier**, **Upper Barrier** dan **Double Protection Bar** untuk membendung air hujan.

Genteng CISANGKAN® dirancang sesuai dengan iklim tropis di Indonesia dan telah lolos pengujian yang mengacu pada standar nasional yaitu SNI 0096 – 2007. Standar Bending Test yaitu Kekuatan Lentur > 1200 N.

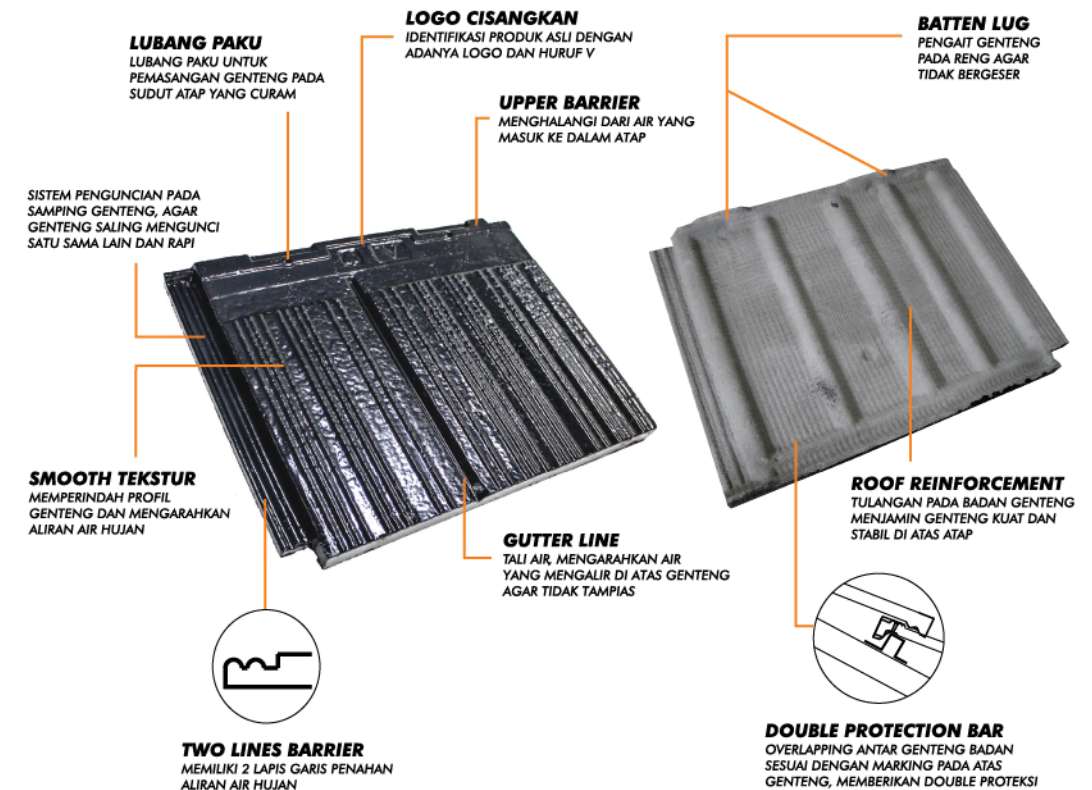




Victoria Multiline



Square Set



Roster R-20



Altstadt Set



Classic Set



Victoria Pine



Altstadt Set



CONCRETE ROOF

SPESIFIKASI TEKNIS :

- Bahan dasar campuran Beton
- Mutu Produk mengacu pada SNI 0096 : 2007
- Beban lentur minimal 1200 N
- Penyerapan Air <10%
- Sistem produksi mesin Press Wet System
- Sistem pengecatan mesin Sprayboot 2 tahap (Base Coat dan Pigment Top Coat)
- Finishing menggunakan cat Solvent Based yang tahan cuaca, air, alkali & sinar UV
- Ketebalan cat 70 Mikron
- Prosedur & hasil pengujian cat mengacu pada ASTM Section 6, Volume 06.01
- Terdiri dari banyak varian warna
 - Warna Regular : Hitam, Abu-abu, Kopi, Coklat & Merah

TYPE

NEO

NEW
PRODUCT

LOGO NEO

Identifikasi produk asli dengan adanya logo dan huruf N

TWO LINES BARRIER

Memiliki 2 lapis garis penahan aliran air hujan



Sistem penguncian pada samping genteng, agar genteng saling mengunci satu sama lain dan rapi.



UPPER BARRIER

Menghalangi dari air yang masuk ke dalam atap

LUBANG PAKU ULIR

Untuk pemasangan genteng pada sudut atap yang curam

SPESIFIKASI


Luas Nominal	: 44 x 37,4 cm
Luas Efektif	: 36 x 34,4 cm
Berat	: 5,7 Kg
Pemakaian Genteng	: 8 bh/m ²
Jarak Antar Reng	: 36 cm
Sudut Atap	: Min. 25°

Cara Pemasangan Berselang

SPESIFIKASI TEKNIS


Beban Lentur	: 1200
Penyerapan Air	: Maks. 10%
Ketebalan Cat	: 100 Mikron
Warna Cat	: Hitam Solid

Aksesoris

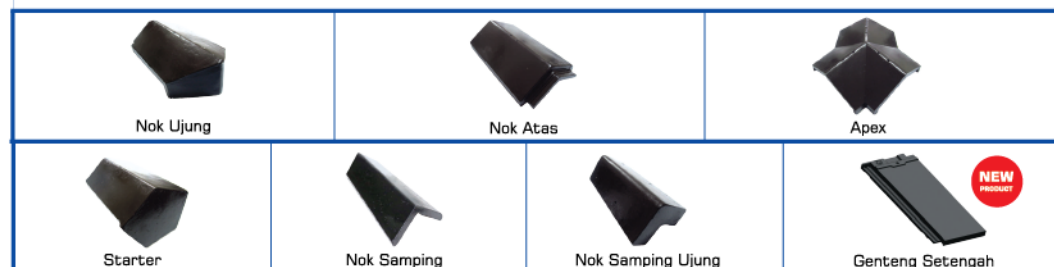PANTES
HOME DECORATION GALLERY

TYPE

VICTORIA




BEST SELLER

ONYX type



BEST SELLER

Multiline type



Slate type



Pine type



Classic type

SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 33 x 42 cm
Luas Efektif	: 25,9 x 39,1 cm
Berat	: 4,8 kg
Pemakaian Genteng	: 9,8 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 2,5 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 4 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 25,5 cm
Sudut Atap	: Min 25° > 40° Harus menggunakan Paku


Cara Pemasangan Berselang

Aksesoris



TYPE


DUAL SLATE



SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 43,4 x 35,5 cm
Berat	: 5 kg
Pemakaian Genteng	: 8,5 - 8,8 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 2,5 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 36,5 - 37,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Berselang	

Aksesoris

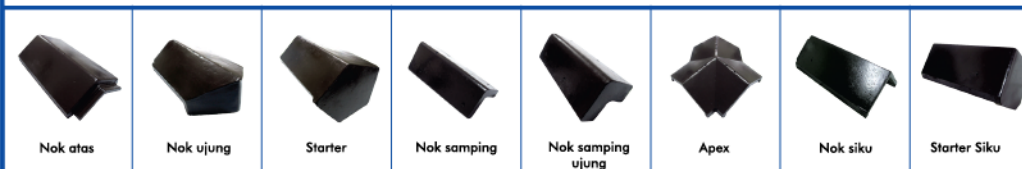

EXCELLENT




SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 42,4 x 32,3 cm
Luas Efektif	: 37 x 30,3 cm
Berat	: 4,7 kg
Pemakaian Genteng	: 8,8 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 37 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Lurus	

Aksesoris



FLORAL

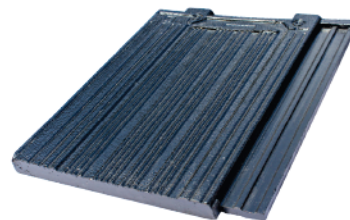

SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 43,4 x 35,5 cm
Luas Efektif	: 37,5 x 30 cm
Berat	: 4,9 kg
Pemakaian Genteng	: 8,8 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 37,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Berselang	

Aksesoris




MAJESTIC



SPESIFIKASI


Luas Nominal	: 42 x 33,5 cm
Luas Efektif	: 36,7 x 30,3 cm
Berat	: 4,5 kg
Pemakaian Genteng	: 8,8 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 36,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Lurus	

Aksesoris

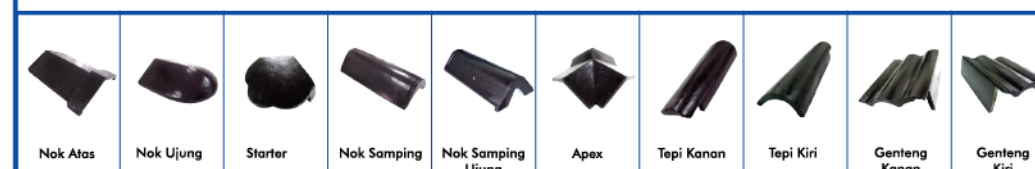

TYPE


DUAL SLATE



SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 43,4 x 35,5 cm
Berat	: 5 kg
Pemakaian Genteng	: 8,5 - 8,8 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 2,5 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 36,5 - 37,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Berselang	

Aksesoris

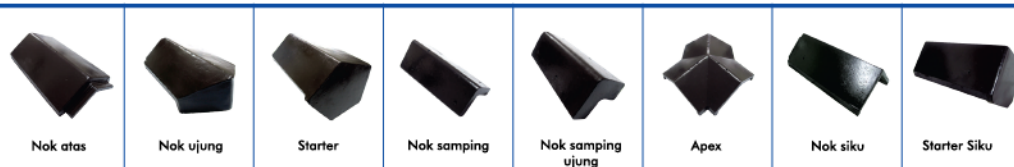

EXCELLENT




SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 42,4 x 32,3 cm
Luas Efektif	: 37 x 30,3 cm
Berat	: 4,7 kg
Pemakaian Genteng	: 8,8 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 37 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Lurus	

Aksesoris




FLORAL



SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 43,4 x 35,5 cm
Luas Efektif	: 37,5 x 30 cm
Berat	: 4,9 kg
Pemakaian Genteng	: 8,8 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 37,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Berselang	

Aksesoris

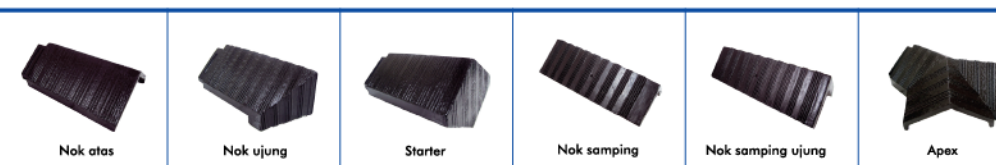


MAJESTIC



SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 42 x 33,5 cm
Luas Efektif	: 36,7 x 30,3 cm
Berat	: 4,5 kg
Pemakaian Genteng	: 8,8 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 36,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Lurus	

Aksesoris

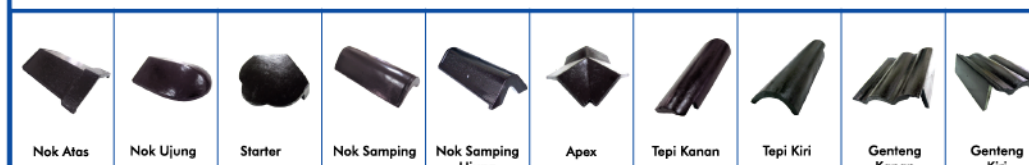

TYPE

ORIENTAL



SPESIFIKASI

Luas Nominal	: 36,8 x 30,6 cm
Luas Efektif	: 31,5 x 27 cm
Berat	: 3,6 kg
Pemakaian Genteng	: 12 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 31,5 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Lurus	

Aksesoris



NEW ROYAL



SPESIFIKASI



Luas Nominal	: 36,5 x 31,5 cm
Luas Efektif	: 30 x 26,5 cm
Berat	: 3,9 kg
Pemakaian Genteng	: 12 bh/m ²
Pemakaian Nok Atas/Bawah	: 3 bh/m ¹
Pemakaian Nok Samping	: 3 bh/m ¹
Jarak Antar Reng	: 30 cm
Sudut Atap	: Min 25°
> 40° Harus menggunakan Paku ulir/sekrup	
Cara Pemasangan Lurus	

Aksesoris




AKSESORIS GENTENG

PENEMPATAN AKSESORIS

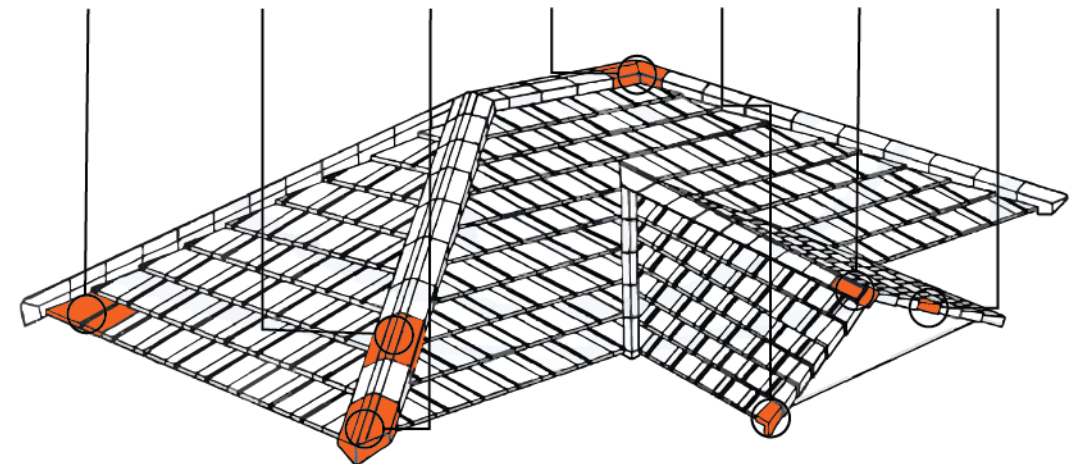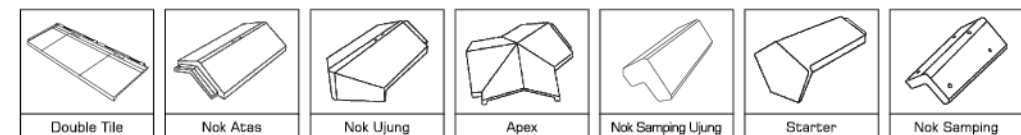

* Note : Nok Atas dapat dipasang tanpa atau dengan Nok Bawah

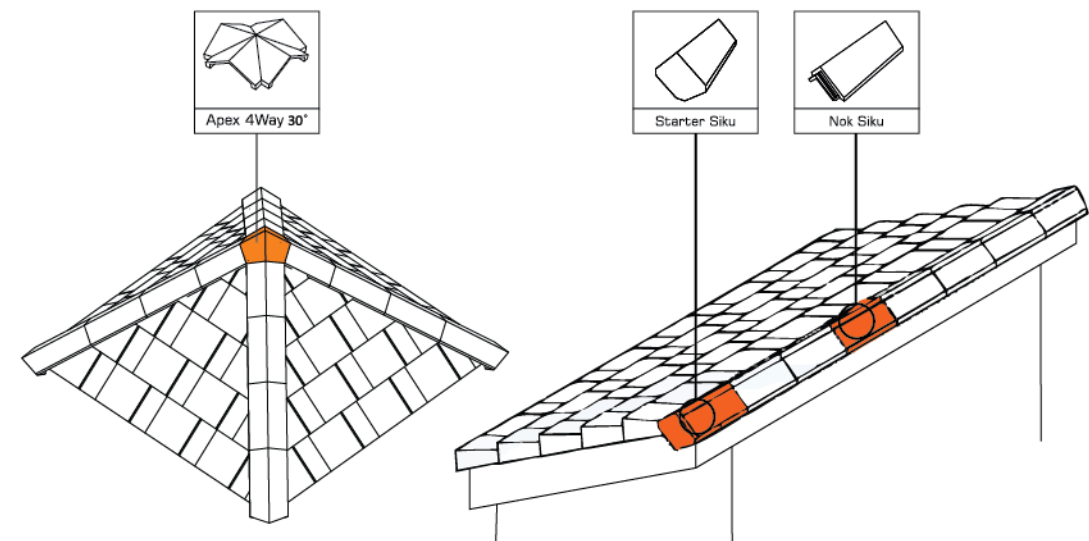



PAVING BLOCK

SPESIFIKASI TEKNIS :

- Bahan dasar campuran Beton
- Toleransi dimensi mengacu pada BS6717-1 : 1993
 - Panjang/Lebar 2mm
 - Tebal 3mm
- Mutu Produk mengacu pada SNI 03-0691-1996
- Kategori Peringkat 1
- Kuat Tekan rata-rata :
 - Tebal 6 & 8 cm = 450 kg/cm²
 - Tebal 10 cm = 500 kg/cm²
- Penyerapan air rata-rata 3%
- Ketahanan aus rata-rata 0.09 mm/menit
- Kuat lentur tipe Truepave (AS/NZS 4456.5:2003) 50 Kgf/cm²
- Diproduksi menggunakan mesin otomatis dengan sistem Vibrating dan Compressing
- Proses Produksi dilengkapi dengan alat pengendali kandungan air (Water Moisture Control) dan teknologi pengembunan (Fogging)
- Produk terdiri dari banyak varian warna
 - Natural
 - Regular : Merah, Hitam
 - Khusus : Putih, Kuning, Hijau, Cinnamon

Ketentuan Pemasangan on site :

- Pasir alas harus lolos saringan 5mm
- Pasir pengisi harus lolos saringan 4mm

Pasir Alas / Sand Bedding

Sieve mm	Prosentage Passing	
	Min %	Max %
12.5		100
9.5		100
4.75	90	100
2.36	60	95
1.18	30	70
0.6	15	34
0.3	5	20
0.15	0	10
0		0

Joint Filler / Sand Filler

Sieve mm	Prosentage Passing	
	Min %	Max %
12.5		100
9.5		100
4.75	90	100
2.36	75	100
1.18	55	90
0.6	35	59
0.3	8	30
0.15	0	10
0		0

Batas kandungan air pasir alas 6-8 %, dan maks 1% untuk pasir pengisi




Panduan Aplikasi :



SQUARE SET

BENTUK & TIPE

🕒 = Pre Order

	Produk	Dimensi (cm)	Berat (kg)	Tebal (cm)	Aplikasi
	Truepave BEST SELLER	10 x 20	2,5	6	🚶🚗
			2,9	6+	🚶🚗
			3,3	8	🚶🚗
			4,3	10	🚶🚗🚚
					49 bh/m ²
	Halfpave	10 x 10	1,3	6	🚶🚗
			1,7	8	🚶🚗
					98 bh/m ²
	Topi Uskup	28 x 20 x 10	6,24	6	🚶🚗
			8,25	8	🚶🚗
					20 bh/m ²
	Fullpave 🕒	20 x 20	5	6	🚶🚗
			6,6	8	🚶🚗
					24,5 bh/m ²
	Rectangular pave 🕒	20 x 30	10,5	8	🚶🚗
					16 bh/m ²


CLASSIC SET

BENTUK & TIPE

= Pre Order

	Produk	Dimensi (cm)	Berat (kg)	Tebal (cm)	Aplikasi
	Classic - End 	Ø 23,9	4	8	 45 bh/m ²
	Classic - 2 	11 (6) X 12	1,3 1,8	6 8	 92 bh/m ²
	Classic - 4 	11 (9) X 12	1,6 2,1	6 8	 79 bh/m ²
	Classic - 5 	12 X 12	1,8 2,4	6 8	 69 bh/m ²

POLA PAVING CLASSIC

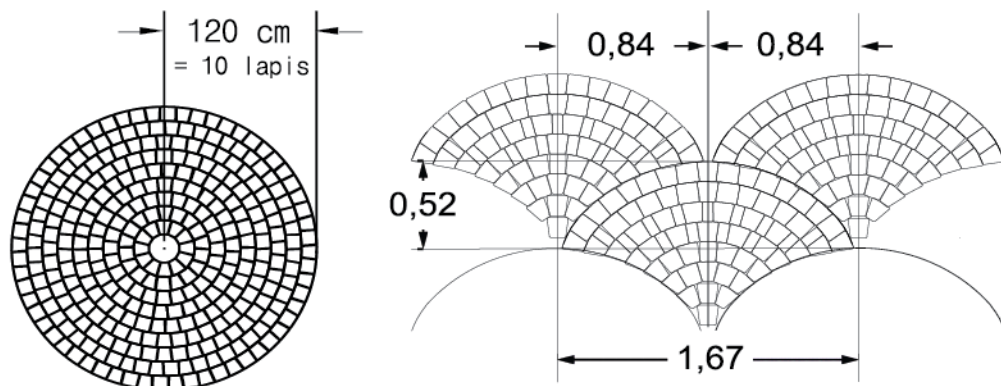

ALTSTADT SET

BENTUK & TIPE



= Pre Order

	Produk	Dimensi (cm)	Berat (kg)	Tebal (cm)	Aplikasi
	Altstadt Centrum 	Ø 16,5	2	8	 83 bh/m ²
	Altstadt - 01 	13,5 (6,5) x 10,4	1,8	8	 95 bh/m ²
	Altstadt - 02 	13,5 (8,7) x 14	2,7	8	 65 bh/m ²
	Altstadt - 03 	14 x 7	1,2 1,5	6 8	 101 bh/m ²
	Altstadt - 04 	14 x 14	2,5 3,3	6 8	 50 bh/m ²
	Altstadt - 05 	21 x 7	1,8 2,4	6 8	 67 bh/m ²
	Altstadt - 06 	21 x 14	5,1	8	 33 bh/m ²

OTHERS


BENTUK & TIPE

= Pre Order

	Produk	Dimensi (cm)	Berat (kg)	Tebal (cm)	Aplikasi
	Hexagon 	s = 11	4,3 5,8	6 8	 29 bh/m ²
	Intepave 	20,6 x 10,2	2,5 3,6	6 8	 48 bh/m ²
	Quatro 	13,5 x 20	2,6 3,3	6 8	 48 bh/m ²

SANDBLASTING PAVING

Paving sandblasting adalah varian baru untuk produk paving yang modern . Paving Sandblasting memberikan hasil permukaan paving block yang lebih kasar/bertekstur sehingga terkesan lebih atraktif .


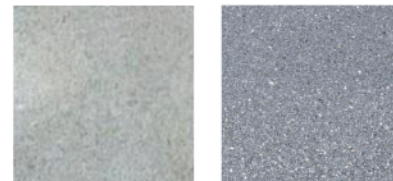


Sebelum di Sandblast Sesudah di Sandblast

GUIDING PAVE


BENTUK & TIPE

= Pre Order

	Produk	Dimensi (cm)	Berat (kg)	Tebal (cm)	Aplikasi
	Bar Pave 	30 x 30	12	6	 11 bh/m ²
	Dot Pave 	30 x 30	12	6	 11 bh/m ²


Bar Pave dan Dot Pave (Difable Pave)

- Dipasang di atas abu batu/sand bedding yang sudah dipadatkan seperti layaknya pemasangan Paving block
- Tebal dot pave/bar pave yang tersedia adalah 6 cm
- Pemakaian untuk trotoar/pedestrian, open area/plaza, seating area, dll

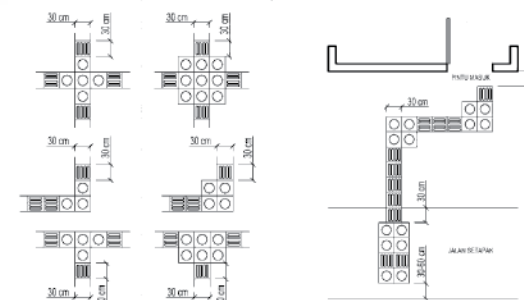

Susunan ubin pemandu pada belokan

Susunan ubin pemandu pada pintu masuk

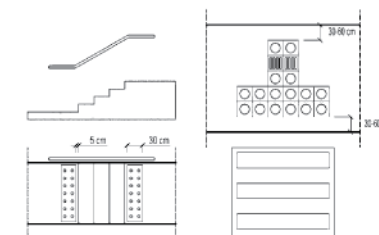

Penempatan ubin pemandu pada anak tangga

